超音波ボルト測長器

UBM-1003II

ロックボルト6mからアンカーボルト長さ測定

NETIS KT-070050

TOKYO VENTURE TECHNOLOGY AWARD

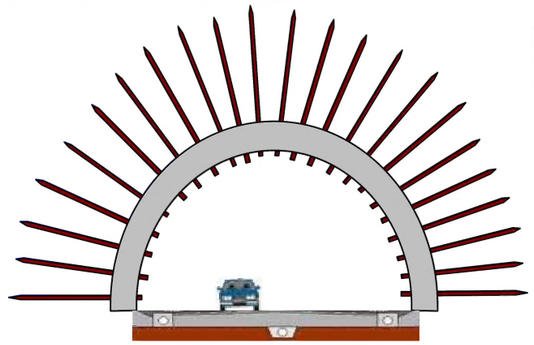

仕様

型　式	UBS-5KR	適合ボルト	呼び径 – 20　　20Φ
測定範囲	20　5MH	寸　法	L147× H188× D45
測定精度		重　量	500
電源容量	100	電　源	UBL-3M　3

測定器仕様

型　式	UBM-1003II
測定方式	1
測定範囲	
分解能	0.05
表示方式	L M H M
測定速度	10.0
測定時間	0.1　6.00
精　度	± 1
記録方式	/
記録容量	5700 / S 4000 6000 10m
電　源	2.0　0　4.0
電源容量	0　4.0　9
使用温度範囲	
使用湿度	
外形寸法	/ / /
記録媒体	CF-18AC1AX
記録容量	10GB
	32MB　000
電　源	12V　5H　AC100V
	6H　AC100V
外形寸法	275× 240× 115
重　量	4.7Kg
電源容量	2.0Kg

⚠

標準構成

(UBS-5KR	1	CF-18AC1AX)	1
(UBL-3M	1		1
(PEM-100)	1		1
-6024E	1		1
	1		1
	1		1

適合表

UBS-5KR		
UBL-3M		– 20　20φ　36φ
100 / 10	PEM-100W	– 18　18φ　26φ
100 /	PEM-100	– 12　12φ　20φ

※　2012. 6

187-0004　1-32-1

042-349-3580
042-349-3581
http://www.tsutsui-ele.com
email m1@tsutsui-ele.com

□□□ □ □ □

□□□ □ 2355□ □ □ □□ □ □ □
□ □ □ □ □ 1□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □

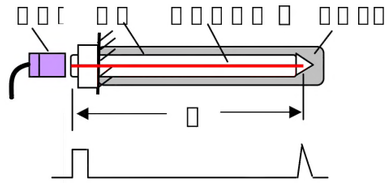

□□ □×□□ 2

□ □□□□ □ □□ □ □ □ □ □□□
□ □□□□ □ □ □ □ 5700(□ / □)
□ □□□□ □ □ □ □ □□□

□□□ □ □ □ □□ □ □□ □ □□□ □

□ □



□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □





◎ □ □ □ □ □ □ □
◎ □ □ □ □ □ □ □

□□□ □ □ □ □□ □□ □ □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

		□ □ □ □ □□ □ □	□ □ □ □ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □
	□ □ □ □	□ □ □ □ □□	□ □ □ □ □ □ □
	□ □ □	5□ □□	5□ □□
	□ □ □ □	□ □ □ □ □□□ □	□ □ □ □ □□□ □

□ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□□ /□ □ □ □ □ □ □ □

□□□ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □□ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □